


Chrome métal - Poudre

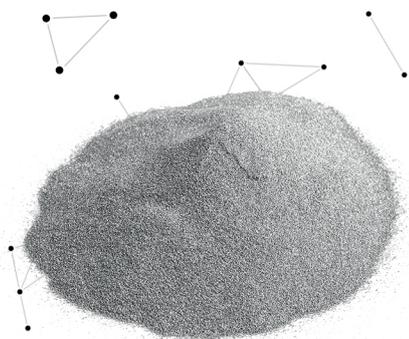

Les poudres de chrome métal sont particulièrement adaptées aux exigences techniques requises par les industries du soudage et fils fourrés, des revêtements plasma, et de la métallurgie des poudres.

La répartition granulométrique et les analyses chimiques sont garanties par des stricts procédés de fabrication et de contrôle qualité.

01 Spécifications 100 µm - 250 µm - 300 µm

	Al	Fe	Si	C	S	P	Cr
Max (ppm)	2000	3000	1500	200	150	20	Min (%) 99,2%
Typique (ppm)	1000	2000	1000	150	80	10	

02 Spécifications - poudres fines 45 µm - 63 µm - 80 µm

	Al	Fe	Si	C	S	P	Cr
Max (ppm)	2000	4000	1500	400	150	20	Min (%) 99,2%
Typique (ppm)	1000	2000	1000	150	80	10	

03 Spécifications - poudres haute pureté 80 µm - 100 µm - 160 µm

	Al	Fe	Si	C	S	P	Cr
Max (ppm)	200	2000	500	400	40	20	Min (%) 99,75%
Typique (ppm)	50	1400	350	120	20	10	

Autres spécifications sur demande

04 Emballage

Fûts métalliques 250 kg
Big-bags 1 tonne

Tarif douanier 81122190
Enregistrement REACH 01-2119485652-31-0039



CONTACT

info@dcx-chrome.com

Siège et site de production
DCX Chrome SAS
- Groupe Delachaux
68, rue Jean Jaurès
59770 Marly, France
Tel +33 3 27 20 07 77

USA - Delachaux Metal Inc.
26 Interstate Drive - P.O. Box 69
Napoleon, Ohio 43545 - USA
Phone 631-373-0212

DCX CHROME

Ⓞ GROUPE DELACHAUX